

TECHNICKÁ DATA

50 Hz L = 8 bar H = 10 bar HH = 13 bar

Model	Příkon motoru kW	Efektivní výkon *			Hladina hluku dB(A)**
		L	H	HH	
AC 55	55	10,67	9,50	8,37	68
AC 75	75	14,31	12,65	11,17	68
AC 90	90	16,79	14,11	12,48	69

Pracovní tlak: 7,5 bar pro 8 bar verzi - 9,5 bar pro 10 bar verzi - 12,5 bar pro 13 bar verzi

(*) Výstupní výkon dle ISO 1217: 1996 oddíl "C"

(**) Hladina hluku dle PN8NTC2.3; měřeno ve vzdálenosti 1 m od zařízení

PŘÍSLUŠENSTVÍ


ODPOUŠTĚNÍ KONDENZÁTU

SADA PRO REKUPERACI ZTRÁTOVÉHO TEPLA

Využití ztrátového tepla 80% z nominálního příkonu

SEPARÁTOR OLEJ - VODA

Zbytkové množství oleje < 5 mg/l

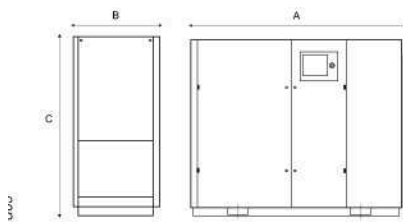

ROZMĚRY a HMOTNOSTI

Model	A	B		Hmotnost (Kg)
AC 55	2150	1200	1890	1580
AC 75	2150	1200	1890	1610
AC 90	2150	1200	1890	1640